

HNO-6090R



HYUNDAI


2 Megapiksel Network IR Water-proof
Bullet Kamera

2 Megapiksel Network IR Water-Proof Bullet Kamera



- 1080P (1920 x 1080) tam gerçek zamanlı kodlama
- Max çözünürlük: 1920 x 1080
- Otomatik ICR switch, gerçek gece görüş özelliği
- 42 IR Led
- 3D DNR, digital WDR
- ROI Kodlama (İlgi bölgesi)
- Power Over Ethernet
- Akıllı telefona iPad ve uzaktan izleme desteği
- Üçlü Akışlandırma Desteği
- Koridor Modu Desteği
- ONVIF Uyumluluğu

Boyutlar

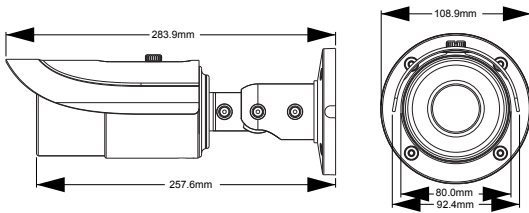

Teknik Özellikler

Model	HNO-6090R
Teknik Özellikleri	
Kamera	
Kamera İmaj Sensörü	1 / 3 " Aptina CMOS
Efektif Piksel Değeri	1920 x 1080
Elektronik Kesici	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Minimum Aydınlatma	0 Lux (IR LED Aktif İken)
Lens	2.8 ~ 12 mm
Görüntü	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Çoklu Akışlandırma	1920 x 1080 (1 ~ 30fps) / 1280 x 720 (1 ~ 30fps) / 1280 x 720 (1 ~ 10fps) / D1 (1 ~ 30fps) / CIF (1-30fps) / CIF (1 ~ 30fps) / 480 x 240 (1 ~ 30fps)
Görüntü Bit Hızı	64 Kbps ~ 8 Mbps
Kodlama Modu	VBR / CBR
Kalite	VBR modunda 5 seviye, CBR modunda serbest ayarlanabilir
Görüntü Ayarları	Corridor pattern, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, vs. Client yazılımı veya internet tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Arayüzler	
Network	RJ45
Ses	Yok
SD Kart	SD Kart Desteği (64 GB kapasite)
Fonksiyonlar	
Uzaktan İzleme	İnternet tarayıcıları ve CMS uzaktan izleme yazılımı ile
Eş Zamanlı Bağlantı	Aynı anda 4 kullanıcı bağlanabilir ve Gerçek zamanlı çoklu akış iletim desteği
Ağ Protokolleri	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Depolama	Ağ üzerinden uzak ve lokal depolama
Akıllı Alarm	Hareket Alarmı
Gündüz/Gece	IC R
Power Over Ethernet	Var
Gece Görüş Mesafesi	30-50m
Koruma Sınıfı	IP66
Genel Parametreler	
Çalışma Gerilimi	DC 12V / PoE
Güç Tüketimi	< 2.5W
IR Led Güç Tüketimi	< 6.5W
Çevresel Çalışma Şartları	- 20 °C ~ 50 °C, 10 % ~ 90 % nem oranı
Boyutlar (mm)	Ø 109 x 284
Ağırlık	1091 g